

ComiPak

ENGINEERING


A104IND TW250IND



A104IND



TW250IND



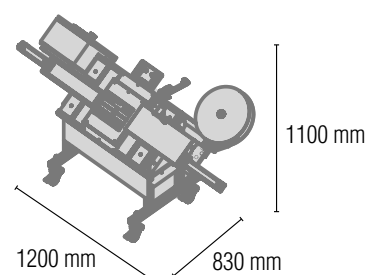

Applicano la chiusura salva-freschezza in plastica "twistband" a confezioni alimentari già riempite. Alimentazione automatica con caricamento in continuo o manuale con operatore. Start ciclo con fotocellula.



They apply a plastic wire "twistband" as fresh-saver to already filled food bags. Automatic infeed by continuous load or manual by operator. Start cycle by photocell.



Scheda tecnica Technical Sheet

Dati e modelli Models and Technical Data



	A104IND	TW250IND
Tipologia sigillo Closure Type	 Twistband plastica Plastic Twistband	 Twistband plastica Plastic Twistband
Lunghezza sigillo mm Closure Length mm	100	100
Alimentazione Operation	Elettropneumatica Electro-pneumatic	Elettropneumatica Electro-pneumatic
Potenza elettrica Electric Power	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consumo elettrico Power Consumption	0,2 kW	0,4 kW
Pressione aria Air Pressure	7 BAR	7 BAR
Consumo aria Air Consumption	6,5 Lt/ciclo 6,5 Lt/Cycle	6 Lt/ciclo 6 Lt/Cycle
Max dimensione busta mm LuxLaxH proporzionali Max Bag Dimension mm LxWxH proportional	240x150x450	220x150x400
Dimensione busta min mm LuxLaxH Min Bag Dimension mm LxWxH	80x50x180	80x50x180
Passaggio luce mm Product Light Passage mm	250x160	250x200
Capacità meccanica/minuto Mechanical Capacity/Min	40	35
Capacità produttiva/minuto Production Capacity/Min	35	30
Peso netto/lordo Kg Net/Gross Weight Kg	135/145	80/90
Dimensioni imballo mm Packing Dimensions mm	1200x1000x1450	2000x800x1300

Aggiornamento aprile 2016. I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso.
Updating April 2016. Technical data can be modified without prior notification.

L'uso ridotto di energie contribuisce al rispetto dell'ambiente.
Low energy consumption contributes to environmental respect.



comipak.com

ComiPak
ENGINEERING

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VD) - Italy
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com